THERMOSEAL®



THERMOSEAL 1400

SISTEMA DE PUERTAS ABATIBLES DE ALUMINIO

El Thermoseal 1400 ofrece una exhibición de los productos superior en un diseño elegante para una experiencia superior para los clientes.

Nuestras puertas de refrigeradores y congeladores están diseñadas para que sean fáciles de instalar y realizar el servicio. Incluyen iluminación precableada de conexión rápida y secciones del marco interconectadas.

El 1400 es nuestro diseño más confiable, ya que brinda protección térmica excepcional y durabilidad. Cumple con todo lo que necesita para un nuevo sistema o como reemplazo de las puertas de vidrio existentes.

CARACTERÍSTICAS:

- Opción de venta de refacciones confiable
- Muy compatible con otros componentes o para el reemplazo de sistema completo o de solo de la puerta
- Vidrio de 3 hojas

OPCIONES:

- LED en todo el borde

ESTE PRODUCTO ESTÁ CERTIFICADO COMO CONFORME CON EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA

ESTANTERÍA

- **Estantería estándar:** Puertas de menos de 201 cm (79"): Cinco parrillas: las opciones de profundidad de las parrillas incluyen: 61 cm (24"), 69 cm (27"), 91 cm (36") y 107 cm (42"). Las opciones de ancho de las puertas incluyen: 61 cm (24"), 66 cm (26"), 71 cm (28") y 76 cm (30").
- **Estantería estándar:** Puertas de 201 cm (79"): Siete parrillas: las opciones de profundidad de las parrillas incluyen: 61 cm (24"), 69 cm (27"), 91 cm (36") y 107 cm (42"). Las opciones de ancho de las puertas incluyen: 63.5 cm (24"), 66 cm (26"), 71 cm (28"), 76 cm (30") y 91 cm (36").
- **Estantería por gravedad:** Las opciones de profundidad de las repisas incluyen: 69 cm (27") y 91 cm (36"). Las opciones de ancho de las puertas incluyen: 61 cm (24"), 66 cm (26"), 71 cm (28") y 76 cm (30").
- **Estantería de doble ancho:** Las opciones de profundidad de las repisas incluyen: 69 cm (27") y 91 cm (36"). Las opciones de ancho de las puertas incluyen: 61 cm (24"), 66 cm (26"), 71 cm (28") y 76 cm (30").

ILUMINACIÓN

- Los mejores LED Pureview de Thermoseal de su clase están diseñados para niveles de saturación de luz, temperaturas de color y eficiencia. Los LED de Thermoseal ofrecen un extraordinario excitador de atenuación y tecnología de detección de ocupación.

OTROS

- **Manijas estilizadas estándar:** Disponibles en negro y plateado pulido.
- **Manijas elípticas:** Disponibles en negro, plateado satinado y negro antimicrobiano. ***Nota:*** *Las manijas adicionales disponibles como repuesto sirven para los productos existentes. Comuníquese con la fábrica para obtener detalles específicos.*
- **Rieles para puerta estándares:** Disponibles en plateado satinado y negro. ***Nota:*** *Los rieles adicionales disponibles sirven para las puertas de vidrio existentes. Comuníquese con la fábrica para obtener información.*
- **Palanca para antebrazo:** El accesorio de palanca para antebrazo de Thermoseal permite una operación sin manos y se instala en la mayoría de las manijas existentes.

TEMP. MEDIA
Vidrio de 3 hojas con gas argón a 23.8 °C (75 °F), 55 % de humedad relativa del ambiente/ 1.7 °C (35 °F) en la cámara

TEMP. BAJA
Vidrio de 3 hojas con gas argón a 23.8 °C (75 °F), 55 % de humedad relativa del ambiente/ -26 °C (-15 °F) en la cámara

TEMPERATURA MEDIA - ALTA HUMEDAD
Vidrio de 3 hojas con gas argón 18.3 °C (65 °F), 65 % de humedad relativa del ambiente/ 1.7 °C (35 °F) en la cámara

TEMP. BAJA - ALTA HUMEDAD
Vidrio de 3 hojas con gas criptón 23.8 °C (75 °F), 65 % de humedad relativa del ambiente/ -26 °C (-15 °F) en la cámara


Manijas estilizadas estándar


Manijas elípticas


Iluminación LED


Controlador de energía

NOTA: Manijas en todo lo largo (no se muestra), también son una opción disponible.

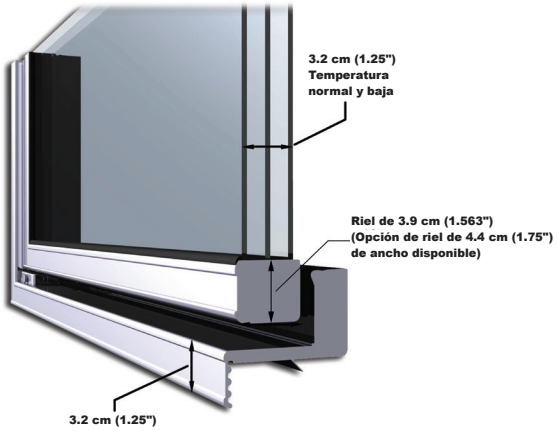

Las puertas Thermoseal 1400 están diseñadas y certificadas para usarse en aplicaciones de refrigeradores y congeladores en cámaras. Las tasas de consumo de energía según el modelo (a continuación) se basan en muestras de los modelos que están en conformidad con los estándares del Departamento de Energía de EE. UU. y se ofrecen a la venta. El consumo de energía varía según el modelo y fluctúa entre 1.02 kWh/día y 13.31 kWh/día. Las tasas de consumo para todos los modelos que se ofrecen para la venta en la actualidad se pueden encontrar aquí: *https://www.regulations.doe.gov/certification-data/CCMS-4-Walk-In_Coolers_and_Freezers_-_Doors.html#q=Product_Group_s%3A%22Walk-In%20Coolers%20and%20Freezers%20-%20Doors%22*

MODELO:	CONSUMO DE ENERGÍA:	
1400-N-MT-3075-1D	1.09	kWh/día
1400-N-MT-3075-3D	2.40	kWh/día
1400-N-LT-3075-1D	2.85	kWh/día
1400-N-LT-3075-2D	5.31	kWh/día
1400-W-MT-3075-1D	1.09	kWh/día
1400-W-MT-3075-2D	1.75	kWh/día
1400-W-LT-3075-3D	7.76	kWh/día
1400-W-LT-3075-4D	10.21	kWh/día

Especificaciones

Construcción de la puerta:	**Puerta del refrigerador sin electricidad, marco de la puerta de aluminio, abatimiento de las puertas reversible, vidrio de 3 hojas no calefaccionado, se mantiene abierta automáticamente, perno giratorio, ajuste de torque y pandeo, empaquetaduras para puerta magnética, profundidad de estantería estándar de 69 cm (27"), controlador de energía y luces LED, conformidad con el Departamento de Energía de EE. UU.**
Opciones:	**Marco de puerta francesa (solo para aplicaciones de refrigeración), manija en todo lo largo, cerradura cilíndrica con llave, controlador de energía, parrillas adicionales, postes para parrillas con revestimiento epoxídico blanco o negro.**

SENNECA™ HOLDINGS

Chase Doors · CHEMPRUF · ColdGuard · Curtron Products · DOOR ENGINEERING · ELIASON · HERCULES · HMF EXPRESS · RUBBAIR DOOR · Saino · SIMPLEX · SUBZERO · THERMOSEAL · TIGER Door