AISLOPUERTAS®

Puertas Para Refrigeración

FICHA TÉCNICA OVERHEAD "HIGH LIFT"

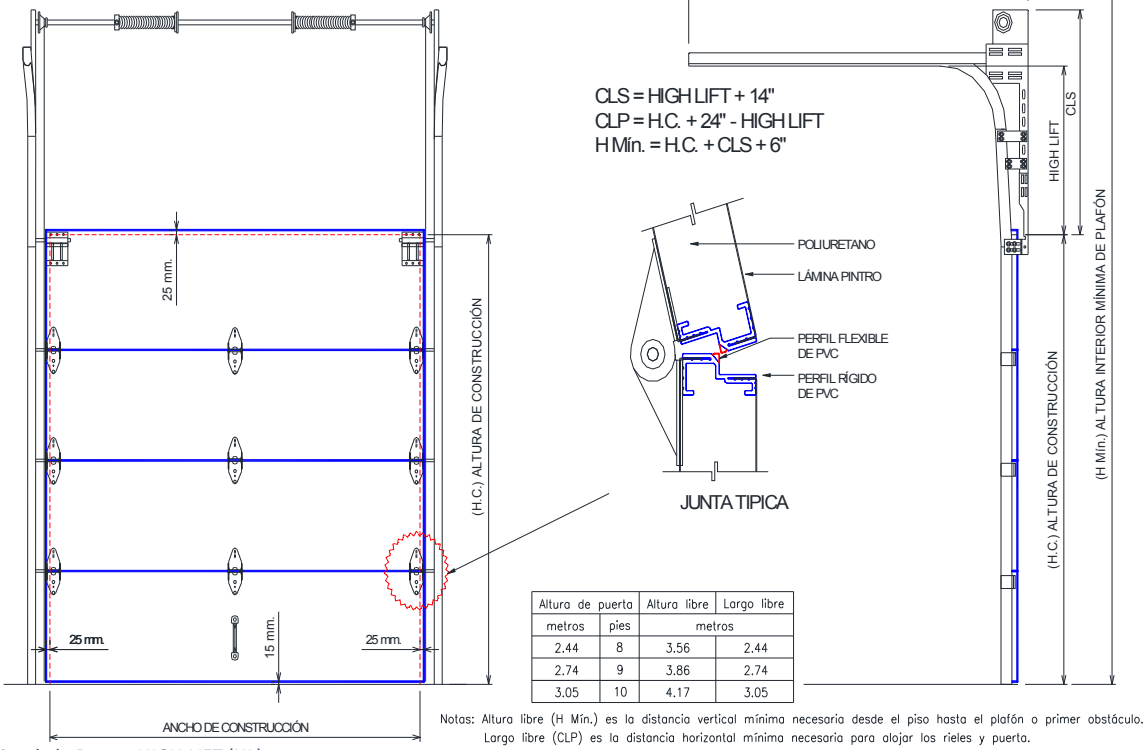

Altura de puerta		Altura libre	Largo libre
metros	pies	metros	
2.44	8	3.56	2.44
2.74	9	3.86	2.74
3.05	10	4.17	3.05

Notas: Altura libre (H Mín.) es la distancia vertical mínima necesaria desde el piso hasta el plafón o primer obstáculo.
Largo libre (CLP) es la distancia horizontal mínima necesaria para alojar los rieles y puerta.
High Lift estándar = 24".

SEPT-2014 Vista Interior de la Puerta HIGH LIFT (HL)

*** Puerta Seccional**

Formada por paneles estándar de 0.60m. de ancho y 1-3/4" de espesor con recubierto en ambas caras por lámina pintro calibre 26, en acabado poliéster estándar, color blanco y textura embozada.

*** Junta Longitudinal**

Junta exclusiva de PVC con elementos rígidos y flexibles integrados para brindar hermeticidad, estética y funcionalidad a la unión longitudinal de los paneles.

*** Aislamiento**

Núcleo de espuma rígida de poliuretano de una densidad de 40 kg/m3 con factor de:
K= 0.132 (BTU x pulg)/(hr x pie² x °F)
R = 7.575 (hr x pie² x °F)/(BTU × pulg)

*** Dimensiones Estándar**

- 8'x8' (2.44 x 2.44 mts.)
- 8'x9' (2.44 x 2.74 mts.) (No stock)
- 8'x10' (2.44 x 3.05 mts.)(No stock)
- Especiales sobre pedido.

*** Sistema de Rieles y Resortes**

- Rieles horizontales con radio 15"
- Rieles verticales (postes)
- Resortes de torsión rojo y/o negro (rojo = izquierdo, negro = derecho)
- Flecha tubular (sólida en motorizada).
- Soporte central de flecha
- High Lift 24" Estándar.
- Ángulos para riel # 4, #5y #6
- Bisagras tipo #1, #2 y #3
- Sujetadores inferiores izq. y der.
- Sujetadores superiores izq. y der.
- Pasador
- Tambores izquierdo y derecho
- Manija
- Soportes laterales izq. y der.
- Rodillos
- Cuerda
- Cables
-

Nota: Cantidades y especificaciones según el tamaño de la puerta.

*** Empaques y Accesorios**

- Empaques laterales.
- Empaque superior.
- Empaque inferior.
- Refuerzos para empaque lateral.
- Paquete de tornillería diversa para el ensamble del sistema.

*** Especialidades**

- Automatización (requiere flecha sólida). Operador (motor) 220 v.
- Otros voltajes.
- Acabado inoxidable cal. 24 liso.
- Acabado aluminio estucado cal. 23.
- Acabado Pintro cal. 24 liso.
- Ventanas ó Mirillas.
- Apertura manual mediante polipasto.
- Otras alturas de High Lift.

Consulte cualquier duda que tenga con su Asesor de Ventas Aislopuertas.