AISLOPUERTAS®

Puertas Para Refrigeración

FICHA TÉCNICA OVERHEAD "STANDARD LIFT"

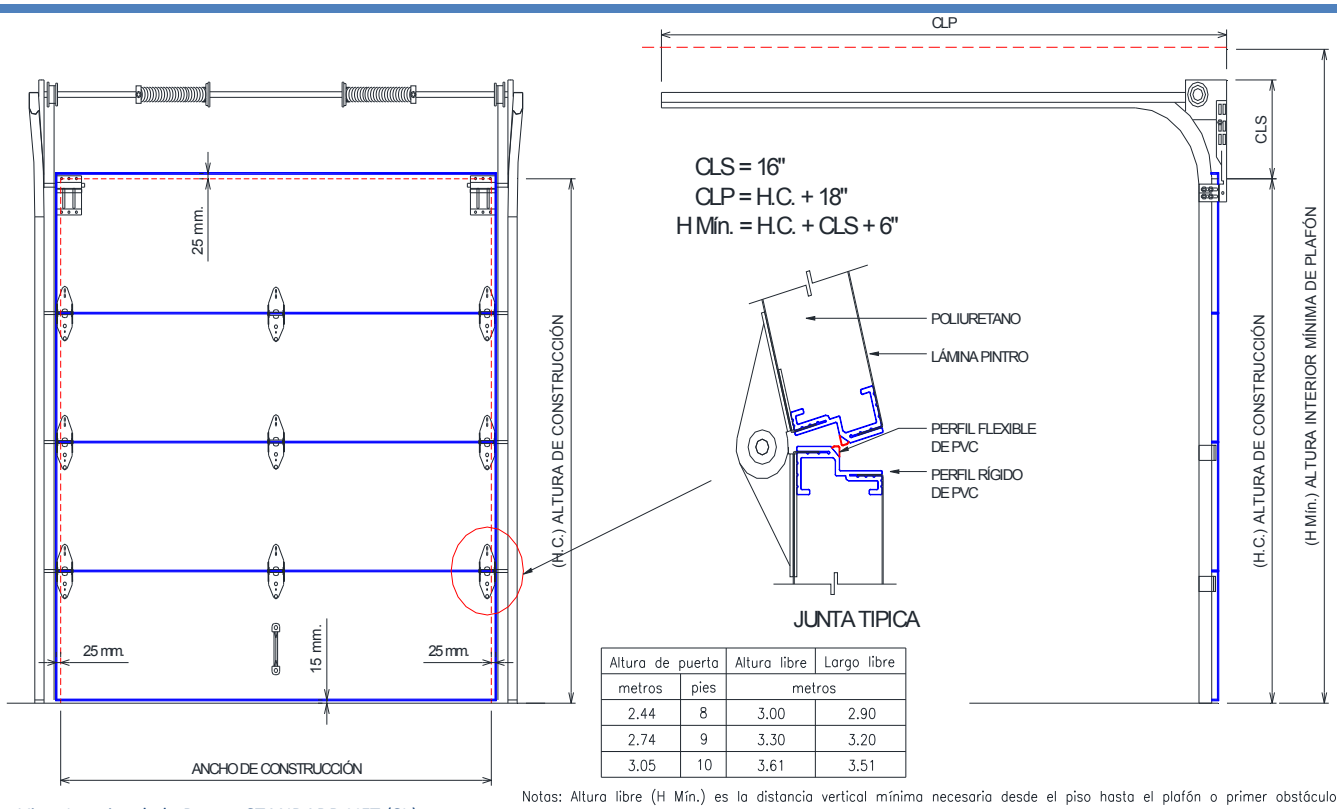

Altura de puerta		Altura libre	Largo libre
metros	pies	metros	
2.44	8	3.00	2.90
2.74	9	3.30	3.20
3.05	10	3.61	3.51

Notas: Altura libre (H Mín.) es la distancia vertical mínima necesaria desde el piso hasta el plafón o primer obstáculo. Largo libre (CLP) es la distancia horizontal mínima necesaria para alojar los rieles y puerta.

SEPT-2016 Vista Interior de la Puerta STANDARD LIFT (SL)

*** Puerta Seccional**

Formada por paneles estándar de 0.60m. de ancho y 1-3/4" de espesor con recubierto en ambas caras por lámina pintro calibre 26, en acabado poliéster estándar, color blanco y textura embozada.

*** Junta Longitudinal**

Junta exclusiva de PVC con elementos rígidos y flexibles integrados para brindar hermeticidad, estética y funcionalidad a la unión longitudinal de los paneles.

*** Aislamiento**

Núcleo de espuma rígida de poliuretano de una densidad de 40 kg/m3 con factor de:

$K = 0.132$ (BTU x pulg)/(hr x pie² x °F)

$R = 7.575$ (hr x pie² x °F)/(BTU × pulg)

*** Dimensiones Estándar (ancho x alto)**

- 8' x 8' (2.44 x 2.44 mts.)
- 8' x 9' (2.44 x 2.74 mts.)
- 8' x 10' (2.44 x 3.05 mts.)
- Especiales sobre pedido.

*** Sistema de Rieles y Resortes**

- Rieles horizontales con radio 15"
- Rieles verticales (postes)
- Resortes de torsión rojo y/o negro (rojo = izquierdo, negro = derecho)
- Flecha tubular
- Soporte central de flecha
- Ángulos para riel # 4, #5 y #6
- Bisagras tipo #1, #2, #3 y #4 para alturas ≤ 9'.
- Sujetadores inferiores izq. y der.
- Sujetadores superiores izq. y der.
- Pasador
- Tambores izquierdo y derecho
- Manija
- Soportes laterales izq. y der.
- Rodillos
- Cuerda
- Cables

Nota: Cantidades y especificaciones según el tamaño de la puerta.

*** Empaques y Accesorios**

- Empaques laterales.
- Empaque superior.
- Empaque inferior.
- Refuerzos para empaque lateral.
- Paquete de tornillería diversa para el ensamble del sistema.

*** Especialidades**

- Automatización. Operador (motor) 110 v.
- Otros voltajes.
- Acabado inoxidable cal 24 liso.
- Acabado aluminio estucado cal 23.
- Acabado Pintro cal. 24 liso.
- Ventanas ó Mirillas.
- Apertura manual mediante polipasto.

Consulte cualquier duda que tenga con su Asesor de Ventas Aislopuertas.