Puerta de Tráfico “Core”

Aislopuertas

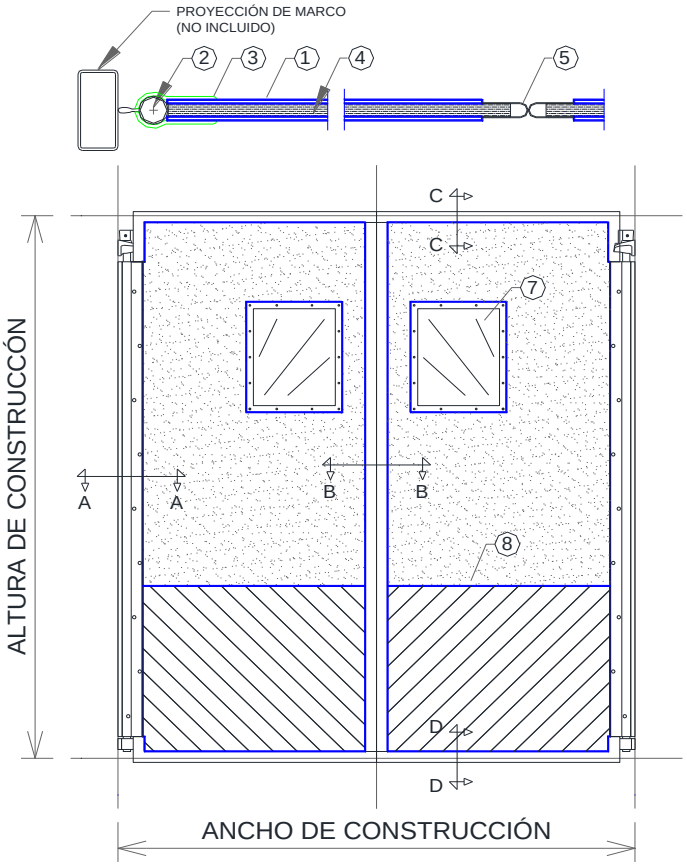

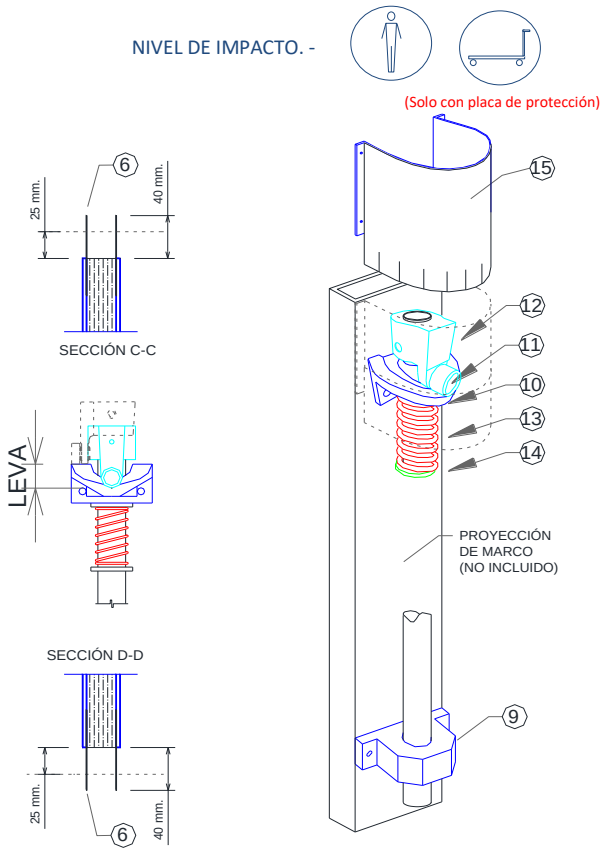

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR - CORE

Puerta sencilla o doble de ¾” de espesor, abatible 180° (vaivén).
Bisagra (hierro nodular): tipo leva mini v-cam para elevación de 1” y cierre asistido por resorte.
Acabado: chapas en ambas caras de plástico ABS de 1/8”.
Núcleo: triplay de ½”.
Ensamble: a base de tubo de acero y doble perfil de aluminio extruido color negro.
Empaques vs. Polvo: vinil flexible reforzado en extremos superior, inferior y verticales.
Cubre leva: lámina de acero galvanizado pintado + vinil flexible reforzado.
Ventana rectangular: 14”x16”
(Dos caras de policarbonato 1/8” sujetas al triplay mediante tornillos).
Tamaños de ventana:
9.5”x12” ó 14”x16”.

OPCIONES (INDIQUE)
Protectores exteriores contra impacto:
Placa de protección (altura): 24”, 36”

Colores disponibles en caras de puerta y placa de protección de plástico ABS:
Estándar: Blanco y Negro. (con textura)
Especial: Rojo, Gris, Beige. (con textura)
Blanco KP (liso)
Sujetos a disponibilidad.
OPCIONES DE ACERO INOXIDABLE:
Caras calibre 24 inox., Bisagra Easy Hinge (sin resorte).
OPCIÓN DE ALUMINIO EN CARAS:
Caras aluminio calibre 20 sobre triplay ¼”, y ventana sencilla policarbonato 3/16” con empaque EPDM.
Tipo de montaje

- Sobre marco de acero, ancho 4”.
- Sobre mampostería.
- Sobre madera.

COMPONENTES

1. Placas de ABS de 1/8”.
2. Tubo soporte Φ 1".
3. Perfiles de aluminio extruido.
4. Madera de triplay de ½”.
5. Empaques verticales.
6. Empaques horizontales.
7. Ventana doble de policarbonato 1/8”.
8. Placa de protección (opcional).
9. Buje inferior de plástico.
10. Bisagra leva mini v-cam 1”.
11. Balero de rodamiento**.**
12. Seguidor de leva.
13. Resorte.
14. Arandela.
15. Cubre leva.

***Consulte a su asesor de ventas para cualquier duda.**

APLICACIONES:

1. Supermercados.
2. Tiendas de departamentos.
3. Restaurantes.
4. Áreas de proceso de alimentos
5. Industria en general.
6. Etc.
7.

LIMITACIONES DE APLICACIÓN

1. Lavado con agua a presión.
2. Ambientes con agentes químicos corrosivos o solventes.
3. Temperaturas menores a 10°C.

*** Limites dimensionales:**

a) Ancho máximo de puerta:
Sencilla: 1.28 mts.
Doble: 2.56 mts.

b) Ancho mínimo de puerta:
Con ventana 9.5”x12”
Sencilla: 0.55 m.
Doble: 1.10 mts.
Con ventana 14”x16”
Sencilla: 0.66 m.
Doble: 1.32 mts.
Anchos menores requieren ventana especial de menor tamaño que estándar.

c) Altura máxima de puerta: 2.49 mts.

d) Altura mínima de puerta:
1.69 mts. para ventana 9.5”x12”.
1.79 mts. para ventana 14”x16”.

Dimensiones especiales bajo consulta.

Ubicación de caja de leva Easy Hinge inoxidable (sin resorte).



INDIQUE DIMENSIONES DEL CLARO DE CONSTRUCCIÓN

Ancho: _____ x Altura: _____ mts.

Claro de construcción: es el claro que queda después de colocar el marco en que se colgará la puerta.

Consulte cualquier duda que tenga con su Asesor de Ventas Aislopuertas.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
Un programa de mantenimiento es la manera más sencilla de mantener la operación de las puertas libre de problemas en su operación.
Todo programa de mantenimiento debe considerar frecuencia de inspección, lubricación y limpieza en proporción al uso.
Inspeccione la condición de los empaques, asegúrese que no tengan cortes, aplastamientos, agrietamientos o quiebres.
Los bumpers deben ser inspeccionados y tener todos los tornillos en su lugar.

RECOMENDACIONES PARA LUBRICACIÓN Y LIMPIEZA
SISTEMA DE BISAGRA:
Abra la puerta, lubrique la parte superior de la bisagra y el balero, utilice lubricante en aerosol, aplique el lubricante directamente dentro de la bisagra (leva-v) en el contacto con el tubo.
Lubrique la bisagra inferior, el ensamble y el eje utilizando lubricante en aerosol. Abra y cierre la puerta para conseguir que el lubricante penetre al interior del mecanismo.
Limpie el exceso de lubricante con un trapo limpio.
Frecuencia recomendada para lubricación:
Uso normal: Cada mes.
Uso pesado: Cada semana.
Cuerpo de la puerta: Lave con detergente doméstico para trastes, diluido en agua (1/50), aplique con una esponja. Enjuague completamente con agua, seque.
Para suciedad difícil de limpiar sobre las superficies texturizadas utilice cepillo de cerda suave, rotando el cepillo y recogiendo la suciedad con un trapo limpio.
Para re-acondicionar el lustre de la superficie de la puerta puede hacerlo con limpiador Armor-All para plástico.
Ventana: Lave la ventana con agua y muy poco detergente, seque con una franela muy suave. No utilice solventes, productos base petróleo, o abrasivos para limpiar las ventanas.

No utilice agentes corrosivos, abrasivos o solventes que puedan atacar las partes metálicas. En las áreas con plástico, si tiene duda, primero pruebe la seguridad de la limpieza en una pequeña parte del lado inferior de la puerta.