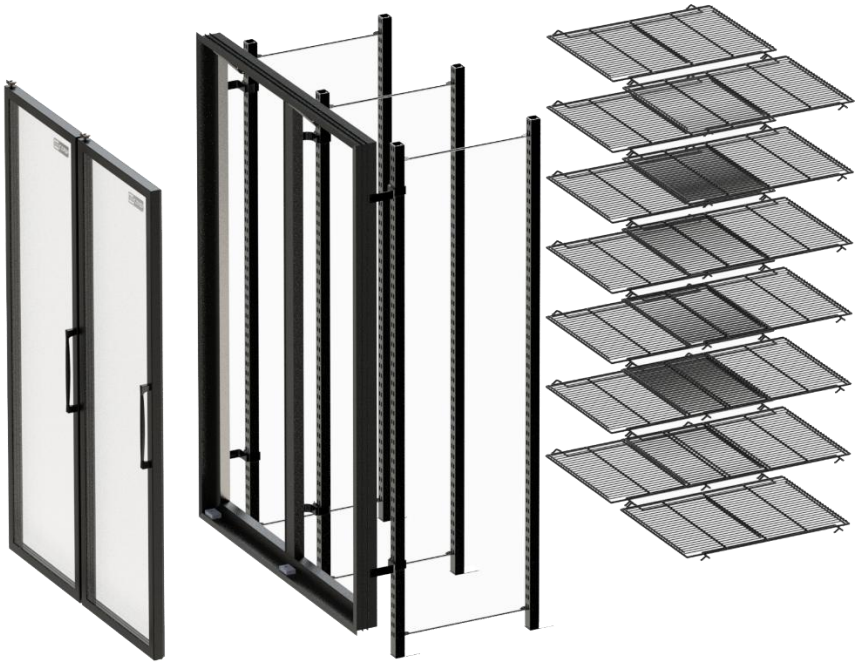

Reach-In AISCOLD		
Características	**Media Temperatura**	**Baja Temperatura**
Temp. interior min. del cuarto frío	2 °C	-18 °C
Condiciones ambientales máx. de operación	25°C @ 65% HR	
Material del marco	Compuesto de fibra de vidrio	
Ancho puertas disponibles	24" / 26" / 30"	
Alto puertas disponibles	75"	
Configuración de Set disponibles (No. Puertas)	1 / 2 / 3 / 4	
Composición de panel de vidrio	3 paneles templados + Argón sin resistencias	
Empaques perimetrales	TPE (Elastómero Termoplástico) magnético	
Bisagra inferior	De Triple ajuste (Torque / Izq-Der / Altura)	
Puerta reversible	Si	
No. Candados estándar	1/Set	1/Puerta
Manija	Tipo Slim solida Color negro	
Auto cierre	Si	
Mecanismo para mantener apertura de puerta (HOLD OPEN)	Si	
Resistencias en marco	Si	Si
Resistencias en puertas	No	Si
Colores Disponibles	Negro	
Iluminación	Reflector Dual LED bajo consumo 110V 4000K	
Switch On/Off iluminación	Si	
No. Estantes/puerta	7	
Capacidad máx. de carga/estante	100 kg	
Portaprecio	Si	
Colores disponibles de la estantería	Negro	
Accesorios	Postes / Estabilizadores / Brackets	
Colores disponibles de los accesorios	Negro	
Voltaje de alimentación	110-127V/1/60	